



BUCA



SISTEMAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LOS PROYECTOS MÁS EXIGENTES

BUCAPOXY



DESCRIPCIÓN

Es un primer de dos componentes, elaborado a base de compuestos epóxicos, que permite una excelente adherencia al concreto, con un rápido secado y una excelente resistencia química.

USOS

- Primer para sustratos de concreto
- Morteros epóxicos
- Autonivelantes epóxicos

Rendimiento	Componente A	Componente B
Primario: 5-7 m ² /L Capas intermedias: 12-15 m ² /L	38 L	19 L

BUCAPOXY PLUS



DESCRIPCIÓN

Epóxico multiusos de rápido secado, excelentes propiedades mecánicas y retención de color/brillo.

USOS

- Primer para sustratos de concreto
- Morteros epóxicos
- Autonivelantes epóxicos
- Se puede usar para acabado

Rendimiento	Componente A	Componente B
Primario: 5-7 m ² /L Capas intermedias: 12-15 m ² /L Acabado: 10 m ² /L	38 L	19 L

BUCAPOXY FLEX



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epóxico semirrígido de dos componentes.

USOS

Ideal para relleno de juntas de control, expansión y diamantes.

Rendimiento	Componente A	Componente B
Ver tabla de cobertura	4 L	4 L



BUCATHANE TOP



DESCRIPCIÓN

Acabado de dos componentes, elaborado a base de compuestos poliuretanos, ideal para áreas en exterior por su alta resistencia a la interperie y luz UV. Cuenta con excelente adherencia al concreto, así como un rápido secado y perfecta compatibilidad entre capas.

USOS

Se utiliza como recubrimiento final en áreas donde el brillo y color es primordial. Por su alta resistencia química y mecánica, es recomendado para pisos industriales. Se puede utilizar sobre superficies metálicas.

Rendimiento	Componente A	Componente B
10-12m ² /L	8 L	4 L

BUCATHANE ONE



DESCRIPCIÓN

Uretano mono componente, curado a base de humedad, que proporciona a las superficies una protección duradera contra impactos mecánicos.

USOS

- Mono componente.
- Resistente a la abrasión.
- Acabado transparente o pigmentado.
- Fácil de aplicar.
- Ideal para áreas de uso rudo o alto tráfico.

Rendimiento	Componente
12m ² /L	19 L

STV



DESCRIPCIÓN

Membrana de poliurea elastométrica autonivelante, aplicada a mano, de dos componentes.

USOS

Se utiliza en una variedad de aplicaciones de impermeabilización de concreto como balcones, terrazas, taludes, albercas y especialmente para tráfico vehicular. También se usa en aplicaciones de azoteas, techos verdes y otra variedad de situaciones.

Rendimiento	Componente A	Componente B
20m ² por kit @1mm	19 L	1 L



SL2



DESCRIPCIÓN

BUCAPLUS SL2 es un reparador de superficie autonivelante hecho a base de resina epóxica y agregados. Ideal para áreas donde se requiera de un acabado perfectamente plano y con alta resistencia química y mecánica.

USOS

- Plantas industriales
- Cuartos húmedos
- Centros comerciales

Presentación

7 kg.

MX 35



DESCRIPCIÓN

Agregados compuestos de arenas sílicas formulados para trabajar en conjunto con resina epóxica y formar un mortero de alto desempeño para tráfico industrial.

USOS

- Plantas industriales
- Cuartos húmedos
- Centros comerciales

Presentación

8 kg.

BUCACRETE



DESCRIPCIÓN

Autonivelante de alta resistencia de tres componentes fabricado con base en resinas de poliuretano dispersas en agua mezcladas con cemento y agregados seleccionados que brindan prestaciones como alta resistencia mecánica, química y al cambio de temperatura y choques térmicos.

USOS

- Plantas de la industria alimentaria
- Plantas con derrames químicos
- Laboratorios
- Areas con alto impacto mecánico y tráfico

Rendimiento
Ver tabla de cobertura

Componente A
3 L

Componente B
3 L





DESCRIPCIÓN

Es una dispersión de pigmentos en una resina acrílica 100% sólidos y solvente, perfectamente compatible con otro tipo de resinas acrílicas, vinílicas, epóxicas y de tipo poliéster.

USOS

- Para entintar recubrimientos epóxicos.
- Facilita al aplicador la entonación de un recubrimiento según la necesidad.
- Disminuye la cantidad de colores en almacén a formuladores y aplicadores.
- Terrazos epóxicos

Rendimiento	Presentación
NA	1 L

COLORES DE LÍNEA



SMOKE BLUE



AZUL CHR



CELESTE



AZUL REGIO



VERDE ECOLÓGICO



VERDE OSCURO



VERDE PASTO



ROJO EXTINTOR



NARANJA



AMARILLO CROMO



AMARILLO TRÁFICO



AMARILLO LIMÓN




GRIS BATTLE




GRIS MEDIO




GRIS LIGERO




GRIS CLARO



ARENA



BEIGE



BLANCO OSTRAL



BLANCO

BUCAHARD



DESCRIPCIÓN

Es un sellador y tratamiento reforzante que penetra las superficies de concreto y reacciona químicamente incrementando la densidad de la superficie.

USOS

- Endurece y densifica pisos de concreto.
- Minimiza la absorción al sellar los poros.
- Reduce el polvo del concreto mal curado.

Rendimiento	Componente
20 m ² /L	19 L

BUCASEAL



DESCRIPCIÓN

Es un sellador a base de litio, que brinda al concreto brillo y dureza superior, así como protección contra derrames y abrasión.

USOS

Como etapa final en sistemas de pulido y abrillantado.

Rendimiento	Componente
8m ² /L	19 L

CONSUMIBLES PARA PULIDO DE CONCRETO




DIAMANTE 60

Rendimiento m2: 2,000
Velocidad Rpm: 50
Medida: 14 mm



TRANSICIÓN 100

Rendimiento m2: 2,000
Velocidad Rpm: 60
Medida: 3 mm



GRIT 100

Rendimiento m2: 500
Velocidad Rpm: 65
Medida: 3 mm



GRIT 200

Rendimiento m2: 500
Velocidad Rpm: 65
Medida: 3 mm



GRIT 400

Rendimiento m2: 600
Velocidad Rpm: 75
Medida: 3 mm



GRIT 800

Rendimiento m2: 600
Velocidad Rpm: 80
Medida: 3 mm

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

BUCAPOXY NOVOLAC



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epóxico novolac de dos componentes, alto en sólidos, con excepcional resistencia química.

USOS

Ideal para el uso en áreas de procesos químicos, áreas de almacenamiento de químicos, y estaciones de carga de baterías.

Rendimiento	Componente A	Componente B
6-8m²/L	8 L	4 L

BUCAPOR



DESCRIPCIÓN

Es un epóxico de dos componentes que cuenta con una excelente resistencia al paso del agua, excelente adherencia al concreto y rápido secado.

USOS

- Primer para sustratos de concreto.
- Morteros epóxicos.
- Autonivelantes epóxicos.
- Terrazos epóxicos

Rendimiento	Componente A	Componente B
8m²/L	38 L	19 L

BUCASPARTIC



DESCRIPCIÓN


Es un producto de secado rápido, excelente para aquellos pisos industriales que requieren de una restauración rápida de la superficie del piso.

USOS

- Naves industriales
- Centros comerciales
- Áreas de uso peatonal

Rendimiento	Componente A	Componente B
Ver tabla de cobertura	8 L	4 L

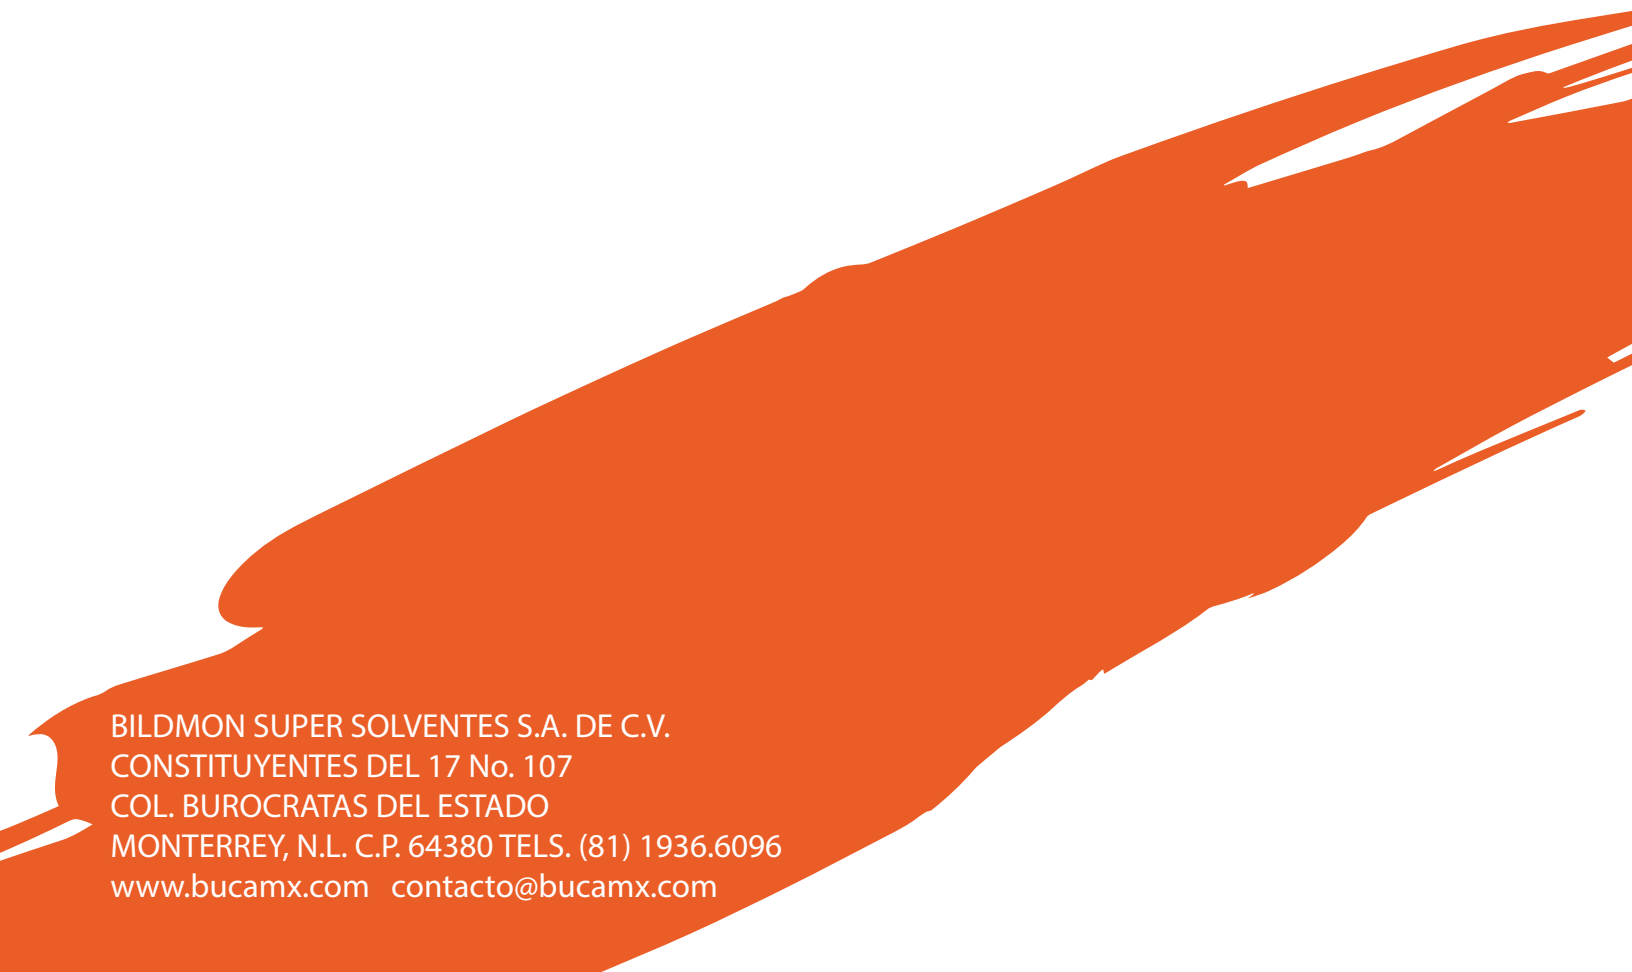

A large, thick, orange brushstroke graphic that starts from the bottom left and sweeps diagonally upwards towards the right, covering the bottom right portion of the page.

BILDMON SUPER SOLVENTES S.A. DE C.V.
CONSTITUYENTES DEL 17 No. 107
COL. BUROCRATAS DEL ESTADO
MONTERREY, N.L. C.P. 64380 TELS. (81) 1936.6096
www.bucamx.com contacto@bucamx.com